

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCESERVICE
de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

Gr. 20. — Cl. 4.

N° 1.195.549

Classification internationale : A 45 f — A 47 c

Matelas pneumatique.

M. FRANÇOIS FEYRIT résidant en France (Seine).

Demandé le 2 mai 1958, à 17 heures, à Paris.

Délivré le 19 mai 1959. — Publié le 18 novembre 1959.

Les matelas pneumatiques connus comportent une feuille supérieure et une feuille inférieure imperméables superposées, fixées l'une sur l'autre suivant leurs bords et reliées entre elles par des entretoises ou des capitons.

Or un matelas pneumatique de camping n'est utilisé qu'environ trois mois par an.

Le reste du temps il est plié et, de ce fait, les entretoises risquent de se déchirer.

La présente invention a notamment pour but de remédier à cet inconvénient.

Elle concerne à cet effet un matelas pneumatique constitué par deux feuilles fixées l'une sur l'autre suivant leurs bords et reliées entre elles par des entretoises, matelas caractérisé par ce que les entretoises présentant une forme plate au repos, mais se déplient lors du gonflement du matelas, ce qui évite d'une part, à ces entretoises de se détériorer par pliage, lorsque le matelas est dégonflé et d'autre part, simplifie la fabrication du matelas du fait qu'il est inutile de maintenir droites lesdites entretoises lors de cette fabrication.

Suivant un mode de réalisation de l'invention, les branches de l'élément intermédiaire sont disposées de façon à former au repos un losange et, après gonflement, sensiblement une droite.

L'invention s'étend également aux caractéristiques ci-après décrites et représentées et à leurs diverses combinaisons possibles.

Un matelas pneumatique conforme à l'invention est représenté à titre d'exemple non limitatif sur les dessins ci-joints dans lesquels :

Les figures 1, 2 et 3 sont des vues en élévation de trois modes de réalisation respectifs des entretoises avant gonflement;

Les figures 4, 5 et 6 sont les vues en élévation des trois modes de réalisations respectifs ci-dessus après gonflement;

La figure 7 est une vue en perspective d'un matelas pneumatique;

La figure 8 est une vue en coupe transversale d'un matelas pneumatique muni d'entretoises conformes à l'invention.

Le matelas pneumatique représenté sur les figures

ci-jointes est constitué par deux feuilles, l'une supérieure 1, l'autre inférieure 2, fixées l'une sur l'autre suivant leur périmètre et reliées entre elles en des endroits de leur surface par des entretoises 3.

Chaque entretoise est constituée par deux plaques 3₁ et 3₂ superposées et qui sont fixées, par exemple, par collage sur les deux feuilles 1 et 2 supérieure et inférieure.

Ces deux plaques sont dépliables et repliables sur elles-mêmes.

Dans le premier cas, (fig. 1) elles sont repliées (lorsque le matelas est dégonflé) à l'opposé l'une de l'autre et forment un losange.

Lors du gonflement, lorsque l'air sous pression pénètre entre les deux feuilles 1 et 2, les branches 3₁ et 3₂ se déplient (fig. 4) et forment un élément pratiquement droit.

Cette forme d'entretoise présente l'avantage de ne pas posséder d'angles vifs aux endroits 3₁ de raccordements avec les plaques 3₁ et 3₂, ce qui évite des risques de décollement.

Les branches, dans le cas de la figure 2, sont, lorsque le matelas est dégonflé, repliées l'une vers l'autre et forment ainsi deux triangles opposés par le sommet; mais lesdits sommets sont distants l'un de l'autre.

Lorsque le matelas est gonflé les branches 3₁ et 3₂ se déplient et forment alors un carré ou un rectangle, figure 5.

Dans le cas de la figure 5, les branches 3₁ et 3₂ sont écartées l'une de l'autre et, lorsque le matelas est dégonflé repliées à l'opposé l'une de l'autre de manière à former un hexagone.

Lorsque le matelas est gonflé, les deux branches 3₁ et 3₂ dépliées forment un rectangle ou un carré.

Les entretoises peuvent se présenter sous forme de bandes ou d'éléments plus ou moins courts. Leur disposition peut être quelconque.

Un des avantages de ces entretoises est que ces dernières se présentent à plat lorsque le matelas est dégonflé, donc il n'y a pas de risque de cassure aux jointures.

De plus, lors de la fabrication des matelas, il

BEST AVAILABLE COPY

[1.195.549]

— 2 —

suffit de poser les entretoises repliées sans avoir à les maintenir.

Il va de soi que l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation précisément décrits et représentés, et à partir desquels on pourra prévoir d'autres variantes sans pour cela sortir du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

1° Matelas pneumatique constitué par deux feuilles fixées l'une sur l'autre suivant leurs bords et reliées entre elles par des entretoises, matelas caractérisé par ce que les entretoises présentent une forme plate au repos, mais se déplient lors du gonflement du matelas, ce qui évite d'une part à ces entretoises de se détériorer par pliage lorsque le matelas est dégonflé et d'autre part simplifie la fabrication du matelas, du fait qu'il est inutile de maintenir droites lesdites entretoises lors de cette fabrication;

2° Les branches de l'élément intermédiaire sont disposées de façon à former au repos un losange et, après gonflement, sensiblement une droite;

3° Les branches de l'élément intermédiaire sont disposées de façon à former au repos un ensemble de deux triangles opposés par le sommet et, après gonflement, un carré ou un rectangle;

4° Les branches de l'élément intermédiaire sont disposées de façon à former au repos un hexagone et, après gonflement, un carré ou un rectangle;

5° Les plaques et l'élément souple intermédiaire sont d'une seule pièce;

6° L'entretoise est utilisée sous forme de bande;

7° L'entretoise est utilisée sous forme d'éléments plus ou moins courts.

FRANÇOIS FEYRIT.

Par procuration :

BERT et DE KERATYKANT.

BEST AVAILABLE COPY

intermédiaire sont
pos un losange et,
e droite;
intermédiaire sont
epos un ensemble
sommets et, après
angle;
intermédiaire sont
epos un hexagone
un rectangle;
iple intermédiaire

forme de bande:
ous forme d'élé-

OTS FEYRIT.

re présentation:
DE KENAVRANT.

N° 1.195.549

M. Feyrit

Pl. unique




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

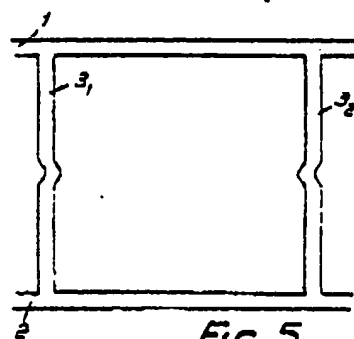


Fig. 5

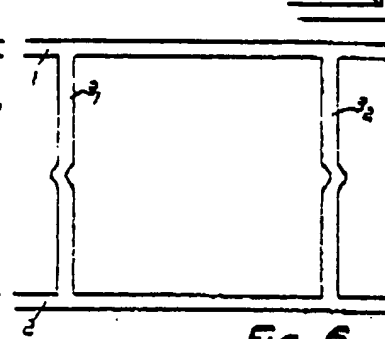


Fig. 6




Fig. 7

Fig. 8

